

PDU-Line 19“

Steckdosenleiste 1HE, 10 x T23

Stromverteilung für Datenschränke

Steckdosenleiste, 10 x T 23, Einsatz schwarz, 1 HE


- Mit Befestigungslaschen und Anschlussleitung
- Wieder anschliessbar
- Gehäuse aus Aluminium / Polypropylen
- Flexible Positionierung an der Rückwand und Gehäuserahmen
- Vertikal montierbar

Enddeckel:

- Enddeckel geschraubt
- Halogenfrei
- Befestigungslaschen können für vertikale oder horizontale Montage flexibel gesteckt werden
- =. Befestigungslaschen werden standardmässig mitgeliefert



Abmessungen:

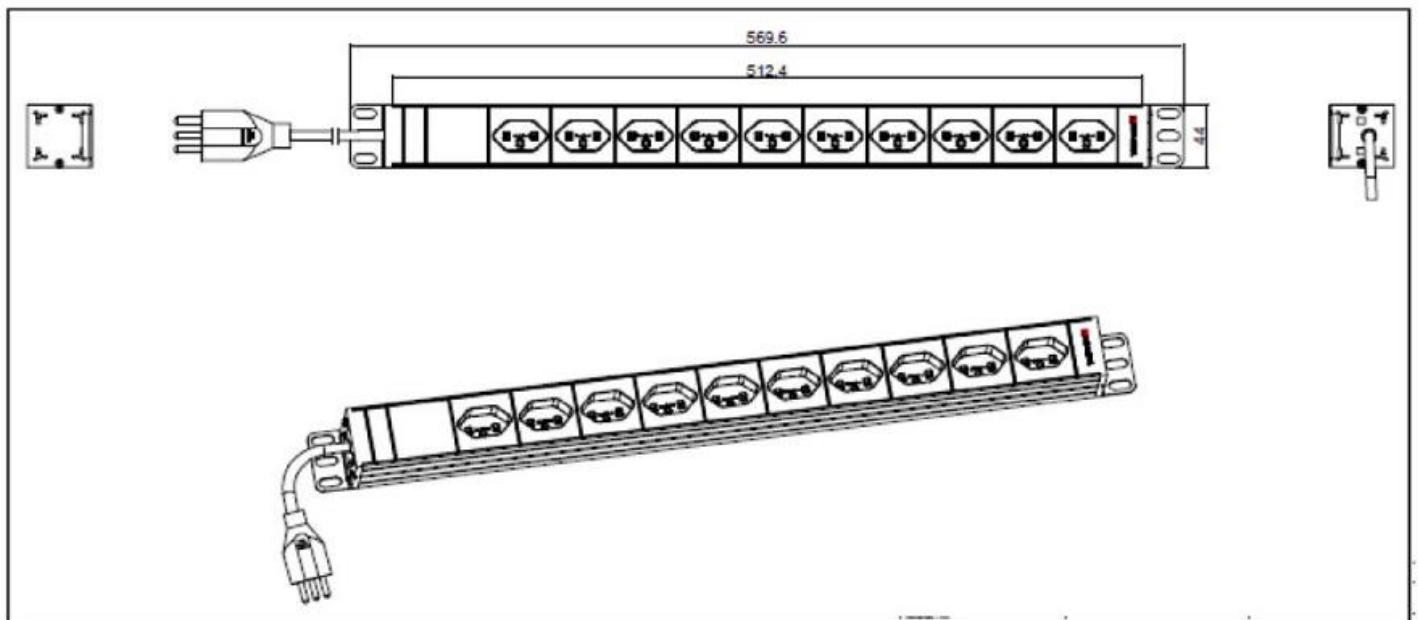

Technische Daten:

Gehäuse: Aluminium eloxiert natur / Polypropylen schwarz, halogenfrei (PA66 / mit Glasfasern), schlagfest

Farbe der Steckdoseneinsätze: schwarz

Nennspannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Nennstrom: 16 A

Nennleistung: P max. 4000 W

Anschlussleitung: TD Kabel, 3 x 1.5 mm² (H05VV-F 3G 1.50 mm²), Länge: 3.00 m

Anschlussstecker: Typ 23, gespritzt, schwarz

Anordnung der Steckdosen: 90° gedreht

Abmessungen mit Befestigungslaschen (L x T x H): 569.6 mm x 44.4 mm x 44.45 mm (entspricht 1 HE)

Abmessungen ohne Befestigungslaschen (L x T x H): 521.0 mm x 44.4 mm x 44.45 mm (entspricht 1 HE)

Befestigung: steckbare Befestigungslaschen (werden mitgeliefert)

Zertifizierung: Certificate of Conformity with SEV mark by Electrosuisse (Swiss Certification Body)

Standards: IEC 60884-1

Sicherheitszeichen: gemäss NEV, Bewilligung durch Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

