


FO Duplex Patch Cord, Fig.0 SC/PC – SC/PC, MM OM4

Produkt-Zeichnung

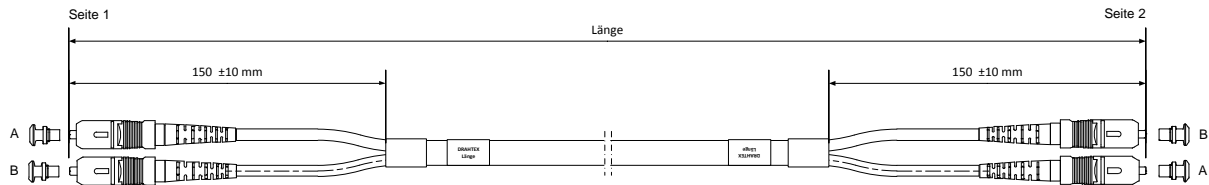

Produkt Beschreibung

Stecker Seite 1	SC/PC simplex, gem. IEC 61754-4 Gehäusefarbe Stecker A/B: erika violett Knickschutztülle Stecker A: erika violett Knickschutztülle Stecker B: schwarz
Stecker Seite 2	SC/PC simplex, gem. IEC 61754-4 Gehäusefarbe Stecker A/B: erika violett Knickschutztülle Stecker A: erika violett Knickschutztülle Stecker B: schwarz
Kabel	3.1mm x 5.2mm (2 x Ø2.0mm) Duplex Fig.0 Kabelmantel: erika violett, LSFH
Faser	G50_OM4/125/245, gem. ITU G.651 / IEC 60793-2-10-A1a.3

Optische Eigenschaften

Stecker	SC/PC
Einfügedämpfung gem. IEC 61300-3-4	≤ 0.25 dB
Rückflussdämpfung gem. IEC 61300-3-6	≥ 35 dB

Thermische / Klimatische Eigenschaften , gem. IEC 61300-2-22

Verlegetemperatur	-10°C / +50°C
Betriebstemperatur	-20°C / +70°C
Lagertemperatur	-25°C / +70°C

FO Duplex Patch Cord, Fig.0 SC/PC – SC/PC, MM OM4

Bestell-Informationen

Produkte-Nr.	Produkte-Bezeichnung	Länge	Toleranz
558.0463.0100	PCR_SCMS_SCMS_O4_E20_1.0	1m	-0 / +0.1m
558.0463.0200	PCR_SCMS_SCMS_O4_E20_2.0	2m	-0 / +0.1m
558.0463.0300	PCR_SCMS_SCMS_O4_E20_3.0	3m	-0 / +0.1m
558.0463.0500	PCR_SCMS_SCMS_O4_E20_5.0	5m	-0 / +0.2m
558.0463.0800	PCR_SCMS_SCMS_O4_E20_8.0	8m	-0 / +0.2m
558.0463.1000	PCR_SCMS_SCMS_O4_E20_10.0	10m	-0 / +0.3m
558.0463.2000	PCR_SCMS_SCMS_O4_E20_20.0	20m	-0 / +0.3m

Produktbilder

