


FO Duplex Patch Cord, Fig.0 LSH/APC – LSH/APC, SM G.652.D

Produkt-Zeichnung

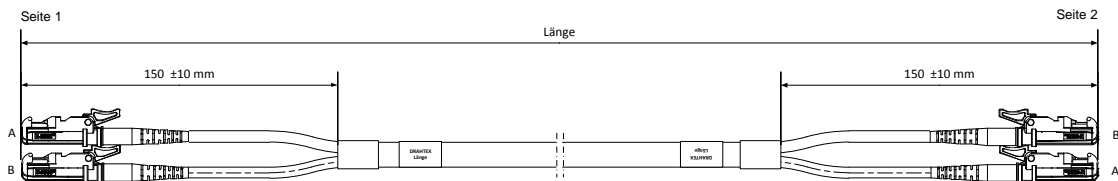

Produkt-Beschrieb

Stecker Seite 1	LSH/APC simplex, gem. IEC 61754-15 Gehäusefarbe Stecker A/B: grün Knickschutztülle Stecker A: grün Knickschutztülle Stecker B: schwarz
Stecker Seite 2	LSH/APC simplex, gem. IEC 61754-15 Gehäusefarbe Stecker A/B: grün Knickschutztülle Stecker A: schwarz Knickschutztülle Stecker B: grün
Kabel	3.1mm x 5.2mm (2 x Ø2.0mm) duplex Fig.0 Kabelmantel: gelb, LSFH
Faser	E9/125/245, gem. ITU G.652.D / IEC 60793-2-50 Type B1.3

Optische Eigenschaften

Stecker	LSH/APC
Einfügedämpfung gem. IEC 61300-3-4	≤ 0.25 dB gem. IEC 61755-3-1/2
Rückflussdämpfung gem. IEC 61300-3-6	≥ 65 dB

Thermische / Klimatische Eigenschaften , gem. IEC 61300-2-22

Verlegetemperatur	-10°C / +50°C
Betriebstemperatur	-20°C / +70°C
Lagertemperatur	-25°C / +70°C

FO Duplex Patch Cord, Fig.0 LSH/APC – LSH/APC, SM G.652.D

Bestell-Informationen

Produkte-Nr.	Produkte-Bezeichnung	Länge	Toleranz
558.1113.0100	PCR_LSHAS_LSHAS_SM_E20_1.0	1m	-0 / +0.1m
558.1113.0200	PCR_LSHAS_LSHAS_SM_E20_2.0	2m	-0 / +0.1m
558.1113.0300	PCR_LSHAS_LSHAS_SM_E20_3.0	3m	-0 / +0.1m
558.1113.0500	PCR_LSHAS_LSHAS_SM_E20_5.0	5m	-0 / +0.2m
558.1113.0800	PCR_LSHAS_LSHAS_SM_E20_8.0	8m	-0 / +0.2m
558.1113.1000	PCR_LSHAS_LSHAS_SM_E20_10.0	10m	-0 / +0.3m
558.1113.2000	PCR_LSHAS_LSHAS_SM_E20_20.0	20m	-0 / +0.3m

Produktbilder

